




FIREROLL EW

OCEĽOVÝ TEPELNE IZOLOVANÝ
ROLETOVÝ POŽIARNY UZÁVER




POŽIARNA ODOLNOSŤ:
EW 15 DP1 – EW 120 DP1

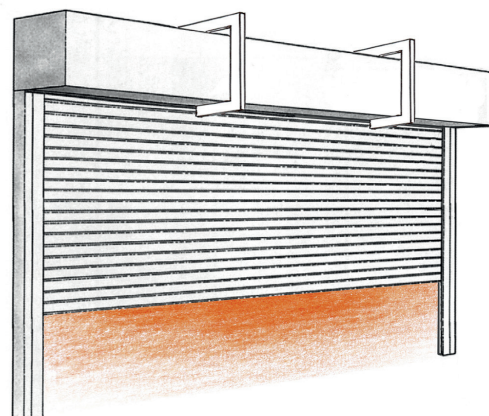

POPIS PRODUKTU

- > Základom sú špeciálne tvarované oceľové lamely 100 × 23 mm tvorené dvojicou
- > Pozinkovaných plechových profilov hr. 1 mm s výplňou minerálnej vlny hr. 20 mm
- > Štandardné rozmery rolety s požiarňou odolnosťou (väčšie rozmery podliehajú konzultácii):
 - » EW 120 – pre rozmery do 4,4 × 3,8 m (š × v)
 - » EW 90 – pre rozmery do 7 × 5 m (š × v)
- > Navrhnuté pre montáž na otvor (v prípade montáže do otvoru je vyžadovaná dodatočná konštrukcia), upevnenie do betónu, muriva alebo oceľových profilov s požadovanou požiarňou odolnosťou
- > Štandardný rozmer navíjacieho boxu sa odvíja v závislosti na rozmer uzáveru
- > Hmotnosť uzáveru cca 65 kg/m²
- > Ovládanie pomocou elektromotoru (230 V alebo 400 V) s prevodovkou a mechanickou brzdou s núdzovým ovládaním pomocou reťaze
- > Umožňuje mechanické spustenie pomocou tavnej poistky – uzáver je plne funkčný i bez zálohového napájania alebo bez batérového záložného zdroja

- > Riadenie chodu pomocou ovládacieho trojtlačítka
- > Možnosť napojenia na lokálne autonómne čidlá
- > Možnosť napojenia na kľúčový spínač
- > Možnosť doplnenia o optickú a akustickú signalizáciu
- > Rýchlosť uzatvárania rolety je približne 100 mm/s
- > Oceľové prvky vyrobené z pozinkovaného plechu, na pranie zákazníka možnosť lakovania dľa vzorkovníka RAL

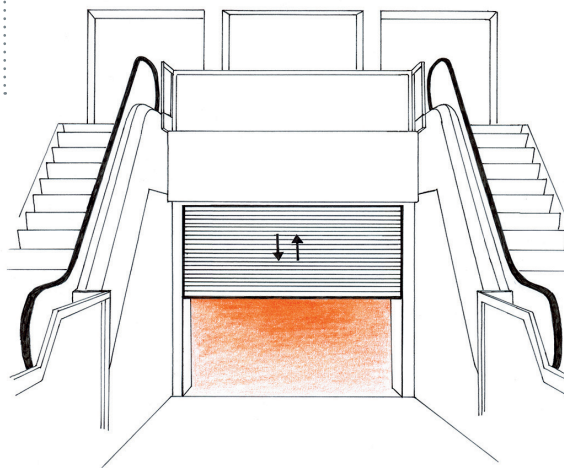

230 V AC
400 V AC



max. 800 W



100 mm/s

+40 °C



-10 °C

CERTIFIKÁCIA

Požiarňou uzáver **FIREROLL EW** bol úspešne testovaný v skúšobni FIRES s.r.o., klasifikovaný dľa EN 13501-2, posúdený dľa EN 15269-10 a EN 16034 a je naň vydaný CE certifikát.




Pre viac informácií kontaktujte: projekce@avaps.cz.

Výrobca k jednotlivým zákazkám vydáva prehlásenie o vlastnostiach v zmysle Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011.



TECHNICKÉ PODKLADY

Priestorové požiadavky vychádzajú zo svetlej šírky a výšky otvoru.
Štandardné parametre uvádza tabuľka nižšie.

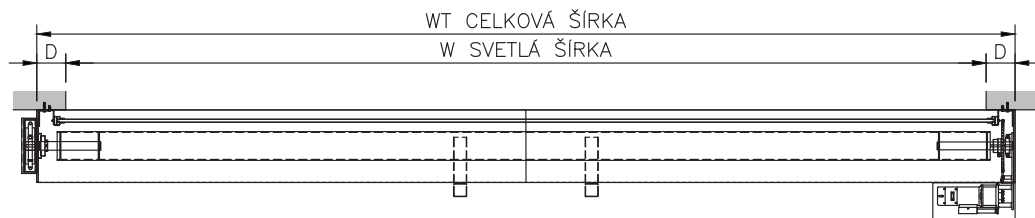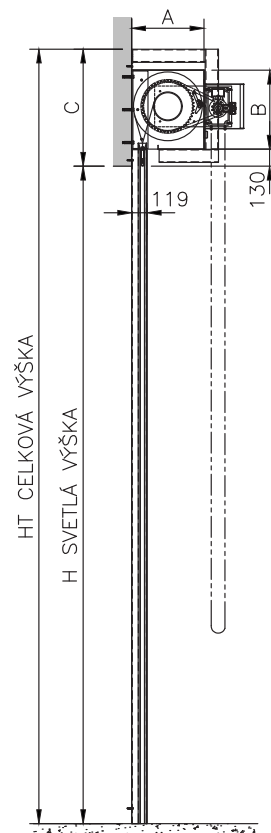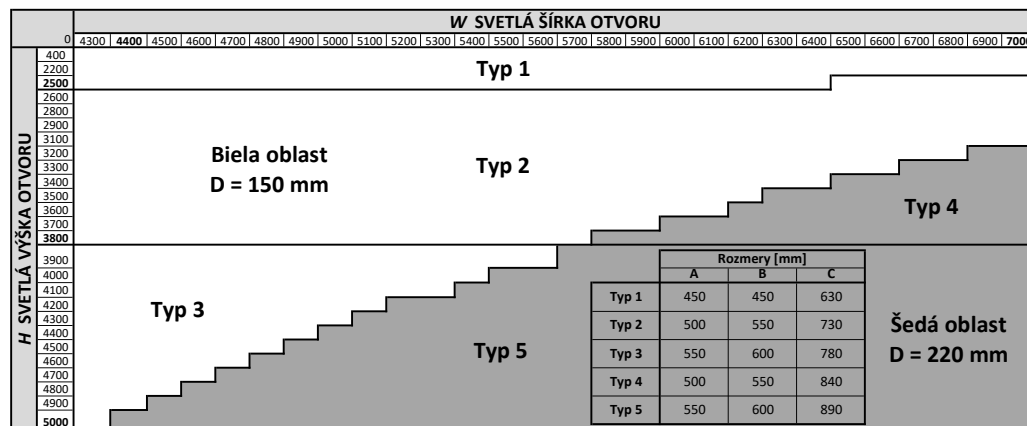

Tento výkres ani jeho kópie nesmú byť použité bez súhlasu firmy AVAPS SK s.r.o.

SERVIS

Pre všetky naše produkty zabezpečujeme odborný záručný a pozáručný servis a vykonávanie pravidelných kontrol podľa vyhlášky č. 478/2008 Z. z. / Kontakt: +421 948 300 440 / servis@avaps.sk.

