




# SMOKEbarrier AT

TEXTILNÁ ROLETOVÁ DYMOVÁ ZÁBRANA



KLASIFIKÁCIA:  
**D 120**

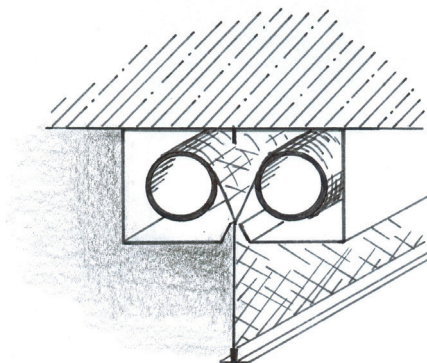

## POPIS PRODUKTU

- > Základom je špeciálna, požiarne odolná textília hr. 0,4 mm s povrchovou úpravou
- > Unikátna konštrukcia – neobmedzená dĺžka bariéry, štandardná výška spúšťania je až 7 m
- > Zábranu je možné zalomiť do pravého uhla, ďalšie uhly po konzultácii
- > Malé nároky na priestor, navrhnuté pre montáž na otvor alebo do otvoru, upevnenie do betónu, muriva alebo oceľových profilov s požadovanou požiarou odolnosťou
- > Štandardný rozmer navijacieho boxu rolety (š × v):
  - » **152 × 150 mm** – jedno hriadeľový systém až do šírky 4,5 m pri výške spustenia do 4,5 m
  - » **254 × 150 mm** – viac hriadeľový systém s hriadeľmi vedľa seba
  - » **152 × 256 mm** – viac hriadeľový systém s hriadeľmi nad seba
- > Veľmi nízka hmotnosť (textília = 0,45 kg/m<sup>2</sup>).
- > Ovládanie pomocou rúrkového motora (230 V) so systémom bezpečného gravitačného uzavretia
- > **Ovládacia jednotka AOP (AVAPS Ovládací Panel):**
  - » Zabezpečuje elektronické riadenie jednotlivých funkcií dymovej zábrany
  - » Umožňuje samočinné uzavretie z ústredne EPS (bezpotenciálový kontakt), prípadne aj pomocou miestnych autonómnych snímačov, a to aj v prípade výpadku napájacieho napätia vďaka systému bezpečného gravitačného uzavretia
  - » Možnosť dvojfázového uzatvorenia
  - » Možnosť pripojenia únikového tlačidla (núdzové otvorenie pri požiarom poplachu)
  - » Možnosť napojenia na kľúčový spínač či ovládacie tlačidlá
  - » Možnosť doplnenia o optickú a akustickú signalizáciu
  - » Možnosť hlásenia koncových polôh a výpadku napájania do externých zariadení
- > Rýchlosť uzatvárania rolety je približne 100 mm/s
- > Oceľové prvky vyrobené z pozinkovaného plechu, na želanie zákazníka je možnosť lakovania podľa vzorkovnice RAL



## CERTIFIKÁCIA

Dymová zábrana **SMOKEbarrier AT** bola úspešne testovaná v skúšobni FIRES s.r.o., klasifikovaná dľa EN 12101-1 a je na ňu vydaný CE certifikát č. 1396-CPR-0027.


Pre viac informácií kontaktujte: [projekce@avaps.cz](mailto:projekce@avaps.cz).

Výrobca pri jednotlivých zákazkách vydáva prehlásenie o vlastnostiach v zmysle Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011.




## TECHNICKÉ PODKLADY

JEDNOHRIADELOVÝ SYSTÉM - DO ŠÍRKY 4,5 m A VÝŠKY SPUSTENIE DO 4,5 m, TYP AT-M, Do otvoru

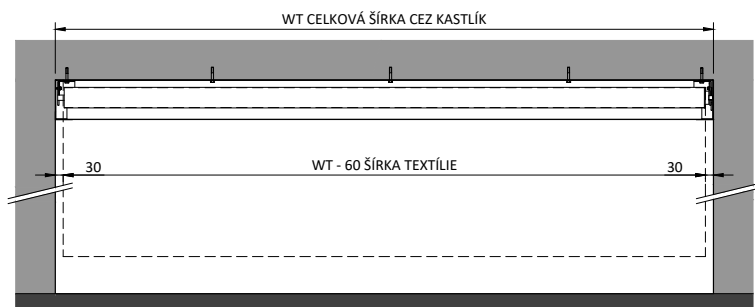

WT CELKOVÁ ŠÍRKA CEZ KASTLÍK

VIACHRIADELOVÝ SYSTÉM - OD ŠÍRKY 4,5 m A PRE VYSOKÉ SPUSTENIE, TYP AT-H

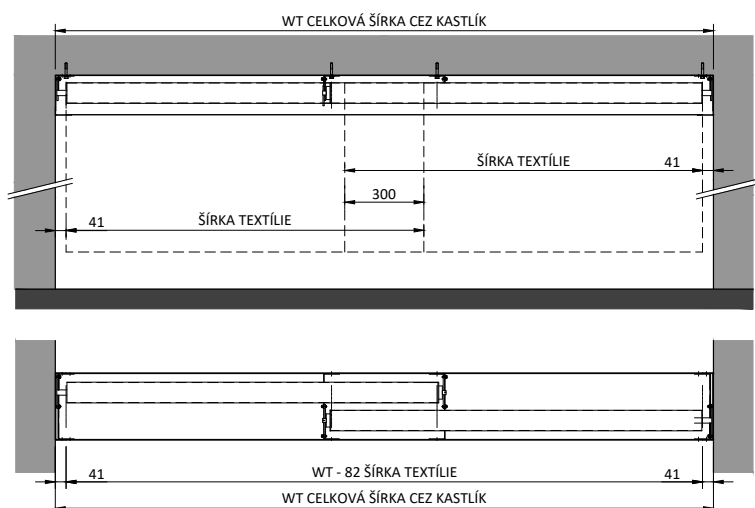


WT CELKOVÁ ŠÍRKA CEZ KASTLÍK


WT - 82 ŠÍRKA TEXTÍLIE

WT CELKOVÁ ŠÍRKA CEZ KASTLÍK

JEDNOHRIADELOVÝ SYSTÉM - TYPY

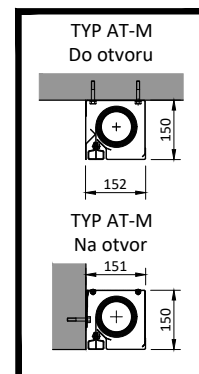

VIACHRIADELOVÝ SYSTÉM - TYPY

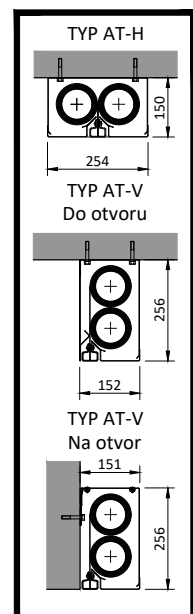

Tento výkres ani jeho kópie nesmú byť použité bez súhlasu firmy AVAPS SK s.r.o.

## SERVIS

Pre všetky naše produkty zabezpečujeme odborný záručný a pozáručný servis a vykonávanie pravidelných kontrol podľa vyhlášky č. 478/2008 Z. z. / Kontakt: +421 948 300 440 / servis@avaps.sk.

