




FIBREroll EI+

TEXTILNÝ ROLETOVÝ POŽIARNY UZÁVER



POŽIARNA ODOLNOSŤ:
EI 15 – EI 120

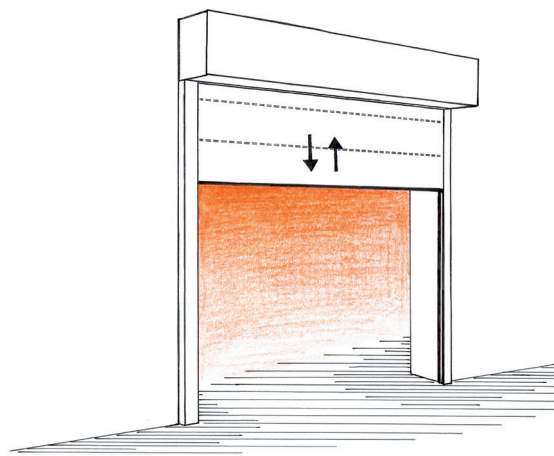

POPIS PRODUKTU

- › Základom je špeciálna konštrukcia tvorená viacvrstvovým textilným systémom hr. cca 9–15 mm s intumescentnou schopnosťou, hmotnosť tkaniny cca 4–8 kg/m² v závislosti na požiarnej odolnosti
- › **Požiarne odolnosť: EI 15 až EI 120**
 - › Pre svetlé rozmery do 6 710 × 5 000 mm / 5 000 × 7 000 mm (pre presné rozmery viď tabuľka na strane 3)
 - › Rozmer navíjacieho boxu (záleží na veľkosti a požiarnej odolnosti rolety): 380 × 350 mm alebo 553 × 500 mm (š × v) (viac rozmerov na strane 2)
- › **Požiarne odolnosť pri verzii MINI: EI 45**
 - › Pre celkové rozmery do 4 500 × 3 230 mm
- › Za podmienok definovaných výrobcom produkt dosahuje cyklickosť C1, C2*
- › Minimálna svetlá šírka 800 mm
- › Ovládanie pomocou trubkového motoru (230 V) so systémom bezpečného gravitačného uzatvorenia
- › Rýchlosť uzatvárania uzáveru je 50–150 mm/s (podľa rozmerov)
- › Navrhnuté pre montáž na otvor alebo do otvoru (možná aj kombinácia oboch variantov), upevnenie do betónu, muriva alebo oceľových profilov s protipožiarnym obkladom
- › Textilná navinutá na hriadelí
- › Oceľové prvky vyrobené z pozinkovaného plechu, možnosť lakovať na akúkoľvek farbu podľa vzorkovníka RAL na žiadosť zákazníka
- › **Ovládacia jednotka AOP (AVAPS Ovládací Panel) vrátane tlačítka núdzového uzatvorenia**
 - › Systém navrhnutý v súlade s **EN 14637**
 - › Zaisťuje elektronické riadenie jednotlivých funkcií uzáveru
 - › „Fail safe“ prevedenie – bezpečné gravitačné uzatvorenie aj v prípade výpadku napájacieho napätia
 - › Možnosti detekcie požiaru: objektová EPS (bezpotenciálový kontakt) alebo lokálna detekcia (3 alebo 6 čidiel podľa šírky uzáveru)
- › **Na žiadosť zákazníka môže byť doplnené o:**
 - › Vlastný záložný zdroj elektrickej energie (akumulátor) zabráňujúci nežiadúcemu uzatvoreniu uzáveru v prípade výpadku elektrickej energie, vrátane systému cyklického dobíjania predlžujúceho životnosť batérie
 - › Monitoring stavov a vyhodnocovania porúch (skrat, porucha kabeľáže, podpätie, prepätie)
 - › Kľúčový spínač, uzamykateľné tlačítka
 - optickou a akustickou signalizáciou
 - signalizácia stavu do externých zariadení
 - tlačítka núdzového otvorenia
 - optické závory

CERTIFIKÁCIA

Požiarne uzáver **FIBREroll EI+** bol úspešne testovaný v skúšobni FIRES s.r.o., klasifikovaný podľa EN 13501-2, posudzovaný podľa EN 13241+A2 a EN 16034 a je naň vydaný **CE certifikát č. 1396-CPR-0225**. / Pre viac informácií kontaktujte: projekce@avaps.cz.

Výrobca u jednotlivých zákaziek vydáva vyhlásenie o parametroch v zmysle Nariadení Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č 305/2011.



* Pre viac informácií kontaktujte obchodného zástupcu spoločnosti AVAPS SK.



230 V AC



max. 460 W



100–150 mm/s

+50 °C






0 °C





TECHNICKÉ PODKLADY


POHĽAD - UPEVNENIE DO OTVORU

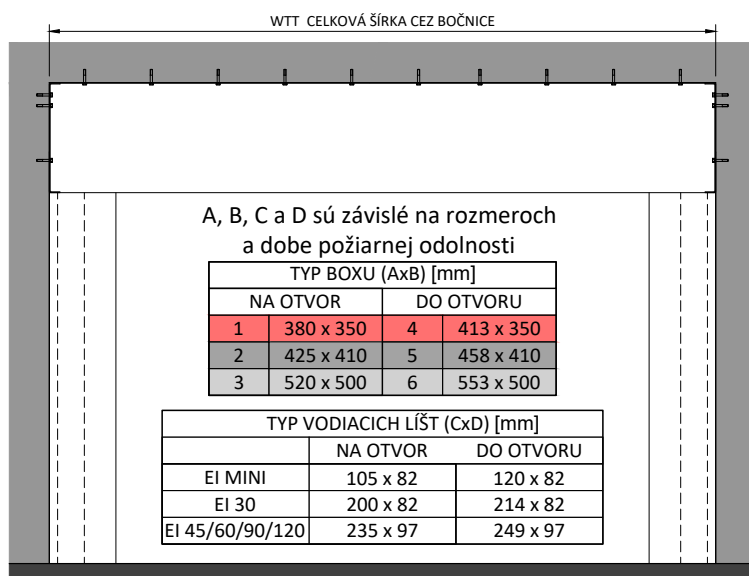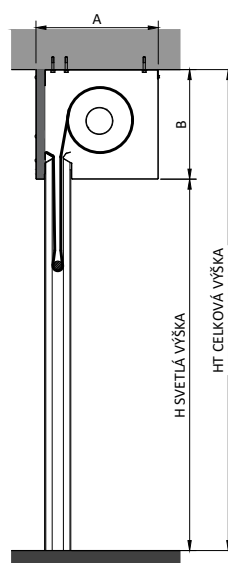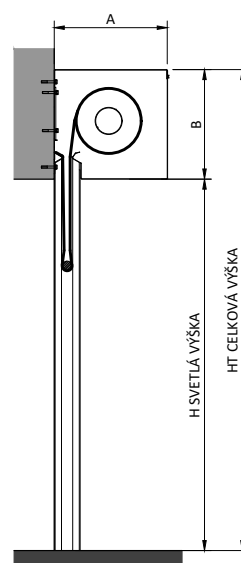REZ
UPEVNENIE DO OTVORUREZ
UPEVNENIE NA OTVOR


PÔDORYS - UPEVNENIE DO OTVORU

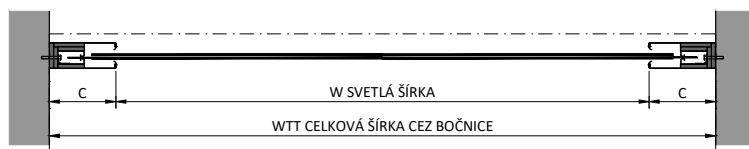DETAIL UPEVNENIA VODIACICH LÍŠŤ
DO OTVORU

NA OTVOR




PÔDORYS - UPEVNENIE NA OTVOR

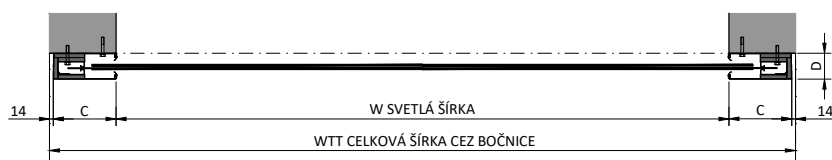


Tento výkres ani jeho kópie nesmú byť použité bez súhlasu firmy AVAPS SK s.r.o.

TECHNICKÉ PODKLADY


POŽIARNA ODOLNOSŤ: EI 30

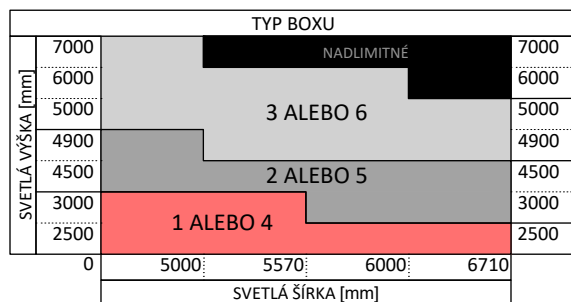


POŽIARNA ODOLNOSŤ: EI 45

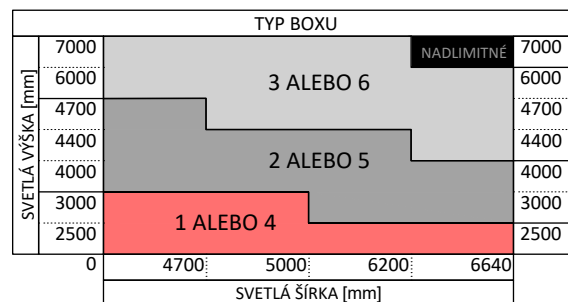


POŽIARNA ODOLNOSŤ: EI 60

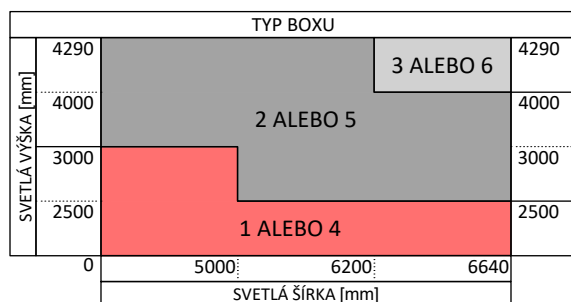

POŽIARNA ODOLNOSŤ: EI 90

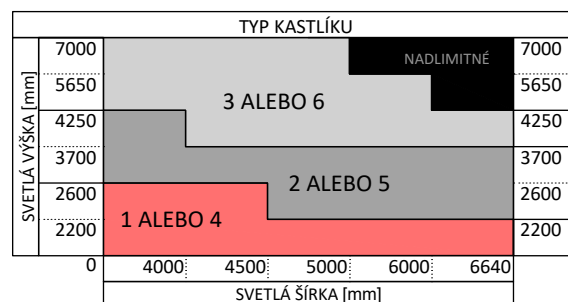

POŽIARNA ODOLNOSŤ: EI 120

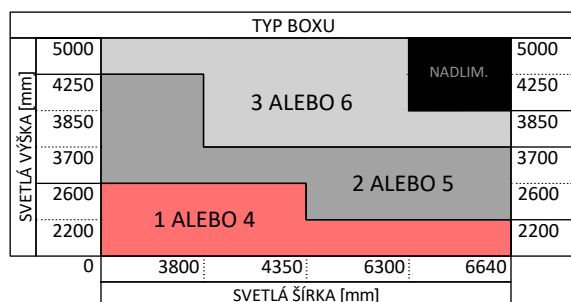

Tento výkres ani jeho kópie nesmú byť použité bez súhlasu firmy AVAPS SK s.r.o.

SERVIS

Pre všetky naše produkty zabezpečujeme odborný záručný a pozáručný servis a vykonávanie pravidelných kontrol podľa vyhlášky č. 478/2008 Z. z. / Kontakt: +421 948 300 440 / servis@avaps.sk.

