

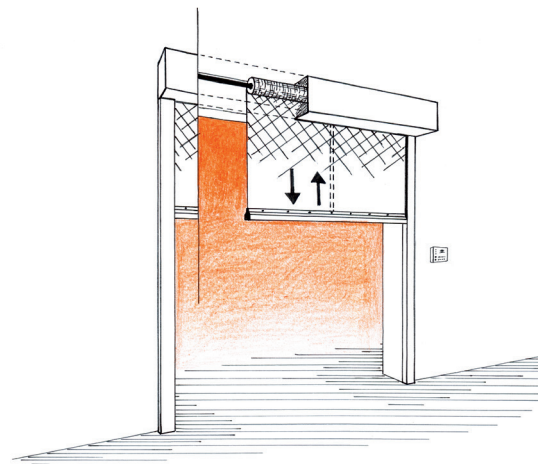


FIBREroll

TEXTILNÝ ROLETOVÝ POŽIARNY UZÁVER



POŽIARNA ODOLNOSŤ:
E 15 – E 180; EW 15 – EW 180



POPIS PRODUKTU

- › Základom je špeciálna, požiarne odolná textília hr. 0,7 mm vystužená nerezovými drôtikmi s povrchovým náterom a hliníkovou reflexnou vrstvou (fóliou) pre zvýšenie požiarnej odolnosti
- › **Výrobcom doporučené maximálne celkové rozmery až 18 000 × 7 000 mm** (š × v) podľa požiarnej odolnosti; väčšie rozmery podliehajú konzultácii
- › Minimálna celková šírka 1 000 mm
- › Navrhnuté pre montáž na otvor alebo do otvoru (možná aj kombinácia oboch variant), upevnenie do betónu, muriva alebo oceľových profilov s požadovanou požiarnou odolnosťou
- › **Rozmer (š × v) navijacieho boxu** (záleží na veľkosti a požiarnej odolnosti rolety): **150 × 150 mm, 200 × 200 mm alebo 230 × 230 mm**, prípadne **260 × 260 mm**
- › Veľmi malá hmotnosť (roleta 3 000 × 3 000 mm váži v rozmedzí 140–150 kg, roleta 6 000 × 6 000 mm v rozmedzí 300–350 kg)
- › Ovládanie pomocou trubkového motora (230 V)
- › Rýchlosť uzavierania rolety je približne 100 mm/s
- › Oceľové prvky vyrobené z pozinkovaného plechu je možné lakovať do akejkoľvek farby podľa vzorkovníka RAL na požiadavku zákazníka

- › **Ovládacia jednotka AOP** (AVAPS Ovládací Panel) **vrátane tlačítka núdzového uzatvorenia**
 - › Systém navrhnutý v súlade s **EN 14637**
 - › Zaisťuje elektronické riadenie jednotlivých funkcií uzáveru
 - › **„Fail safe“** prevedenie – bezpečné gravitačné uzatvorenie aj v prípade výpadku napájacieho napätia
 - › Možnosti detekcie požiaru: objektová EPS (bezpotenciálový kontakt) alebo lokálna detekcia (3 alebo 6 čidiel podľa šírky uzáveru)›
- › Na žiadosť zákazníka môže byť doplnené o:
 - › Vlastný záložný zdroj elektrickej energie (akumulátor) zabráňujúci nežiadúcemu uzavretiu uzáveru v prípade výpadku elektrickej energie, vrátane systému cyklického dobíjania predlžujúceho životnosť batérie
 - › Monitoring stavov a vyhodnocovania porúch (skrat, porucha kabeláže, podpätie, prepätie)
 - › Kľúčový spínač, uzamykateľné tlačítko
 - optickou a akustickou signalizáciou
 - signalizácia stavu do externých zariadení
 - tlačítko núdzového otvorenia
 - optické závory



230 V AC



max. 460 W



100–150 mm/s

+50 °C



-10 °C

CERTIFIKÁCIA

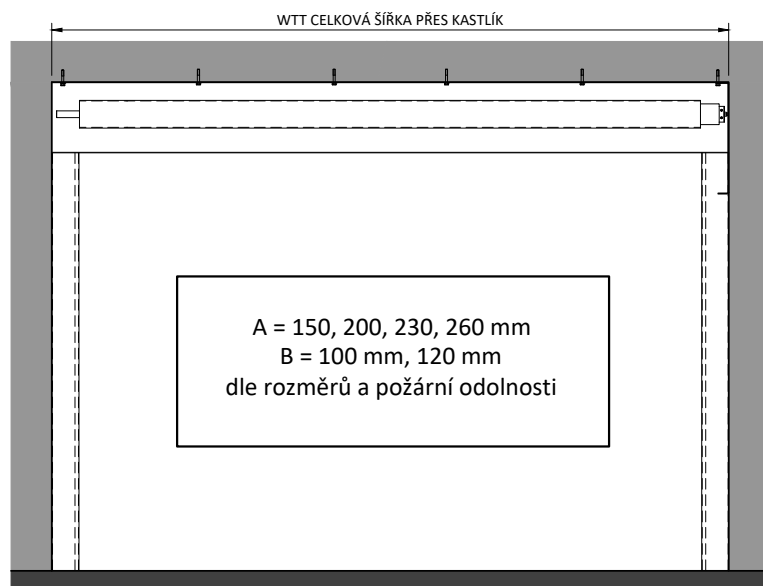
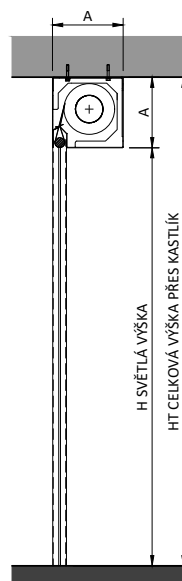
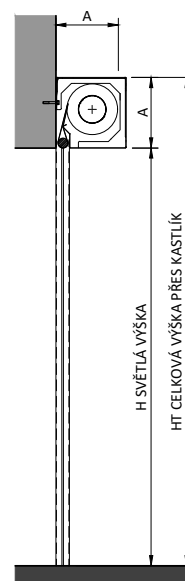
Požiarne uzáver **FIBREroll** bol úspešne testovaný v skúšobni FIRES s.r.o., klasifikovaný podľa EN 15269-11 a EN 13501-2, posudzovaný podľa EN 13241+A2 a EN 16034 a je na neho vydaný CE certifikát č. 1396-CPR-0154 / 1396-CPR-0153 / 1396-CPR-0228 – podľa rozmerov a požadovanej požiarnej odolnosti. / Pre viac informácií kontaktujte: projekce@avaps.cz.

Výrobca u jednotlivých zákaziek vydáva vyhlásenie o vlastnostiach v zmysle Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011.



TECHNICKÉ PODKLADY

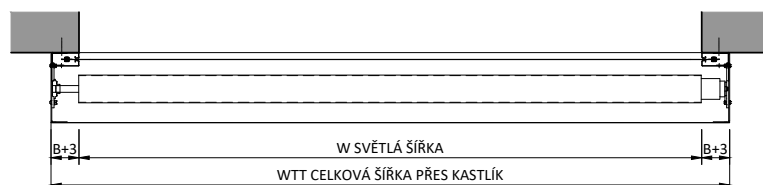


POHLED - UPEVNĚNÍ DO OTVORU

ŘEZ
DO OTVORUŘEZ
NA OTVOR

PŮDORYS - UPEVNĚNÍ DO OTVORU



PŮDORYS - UPEVNĚNÍ NA OTVOR

DETAIL UPEVNĚNÍ VODÍCÍCH LIŠŤ
DO OTVORU NA OTVOR

Tento výkres ani jeho kópie nesmú byť použité bez súhlasu firmy AVAPS SK s.r.o.

SERVIS

Pre všetky naše produkty zabezpečujeme odborný záručný a pozáručný servis a vykonávanie pravidelných kontrol podľa vyhlášky č. 478/2008 Z. z. / Kontakt: +421 948 300 440 / servis@avaps.sk.

