
FIBREroll H

TEXTILNÝ ROLETOVÝ HORIZONTÁLNY POŽIARNY UZÁVER

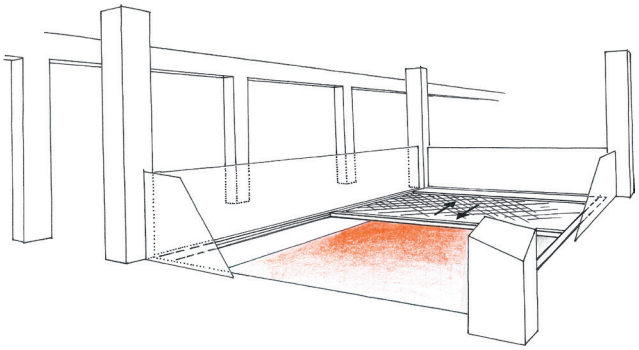

POŽIARNA ODOLNOSŤ:
E 15 – E 120; EW 15 – EW 90

POPIS PRODUKTU

- Umožňuje jedinečné riešenie ako požiarne oddeliť otvory, ktoré prechádzajú stropom bez ďalších špeciálnych konštrukcií
- Základom je špeciálna, požiarne odolná textília hr. 0,6 mm vystužená nerezovými drôtikmi s povrchovou úpravou a hliníkovou reflexnou vrstvou (fóliou) na zvýšenie požiarnej odolnosti
- **Výrobcom odporúčané maximálne celkové rozmery až 6 200 × 5 200 mm** (š × d)**, 5 200 × 6 200 mm** (š × d) pre odolnosť do E 120 / EW 60 a **6 200 × 2 600 mm** (š × d) pre odolnosť EW 90; väčšie rozmery podliehajú konzultácii
- Určené na inštaláciu pod otvor alebo do otvoru (možná aj kombinácia oboch variantov), upevneniedo betónu, muriva alebo oceľových profilov s požadovanou požiarou odolnosťou
- **Rozmery hlavného** (navíjacieho) **boxu uzáveru sú 446 × 285 mm** (š × v)**, rozmery koncového boxu 136 × 85 mm** (š × v)
- Veľmi nízka hmotnosť (uzáver s rozmermi 3 000 × 3 000 mm váži približne 250 kg)
- Rýchlosť uzatvárania je približne 100 mm/s
- Oceľové prvky vyrobené z pozinkovaného plechu, možnosť lakovať na akúkoľvek farbu podľa vzorkovníka RAL na žiadosť zákazníka
- Ovládanie pomocou trubkového motoru (230 V)
- **Ovládacia jednotka AOP** (AVAPS Ovládací Panel) **vrátane tlačítka núdzového uzatvorenia**
  - » Systém navrhnutý v súlade s **EN 14637**
  - » Zaisťuje elektronické riadenie jednotlivých funkcií uzáveru
  - » **„Fail safe"** prevedenie – bezpečné gravitačné uzatvorenie aj v prípade výpadku napájacieho napätia
  - » Možnosti detekcie požiaru: objektová EPS (bezpotenciálový kontakt) alebo lokálna detekcia (3 alebo 6 čidiel podľa šírky uzáveru)
- **Na žiadosť zákazníka môže byť doplnené o:**
  - » Vlastný záložný zdroj elektrickej energie (akumulátor) zabraňujúci nežiadúcemu uzavretiu uzáveru v prípade výpadku elektrickej energie, vrátane systému cyklického dobíjania predlžujúceho životnosť batérie
  - » Monitoring stavov a vyhodnocovania porúch (skrat, porucha kabeláže, podpätie, prepätie)
  - » Kľúčový spínač, uzamykateľné tlačítko
    - – optickou a akustickou signalizáciou
    - – signalizácia stavu do externých zariadení
    - – tlačítko núdzového otvorenia
    - – optické závory

230 V AC

max. 460 W

100–150 mm/s

+50 °C
-10 °C


CERTIFIKÁCIA

Požiarny uzáver **FIBREroll H** bol úspešne testovaný v skúšobni PAVUS, a.s. a posúdený a certifikovaný autorizovanou osobou FIRES s.r.o., ktorá vydala SK Technické posúdenie a SK certifikát č. SK01-ZSV-0406. / Pre viac informácií kontaktujte: *projekce@avaps.cz*.

Výrobca u jednotlivých zákaziek vydává SK Vyhlásenie o parametroch v zmysle vyhlášky MDVRRS SR č. 162/2013 Z. z. a pre krajiny mimo Slovenskej republiky potom Prehlásenie o vzájomnom uznaní podľa článku 4 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 515/2019.


TECHNICKÉ PODKLADY

POHĽAD - UPEVNENIE POD OTVOR

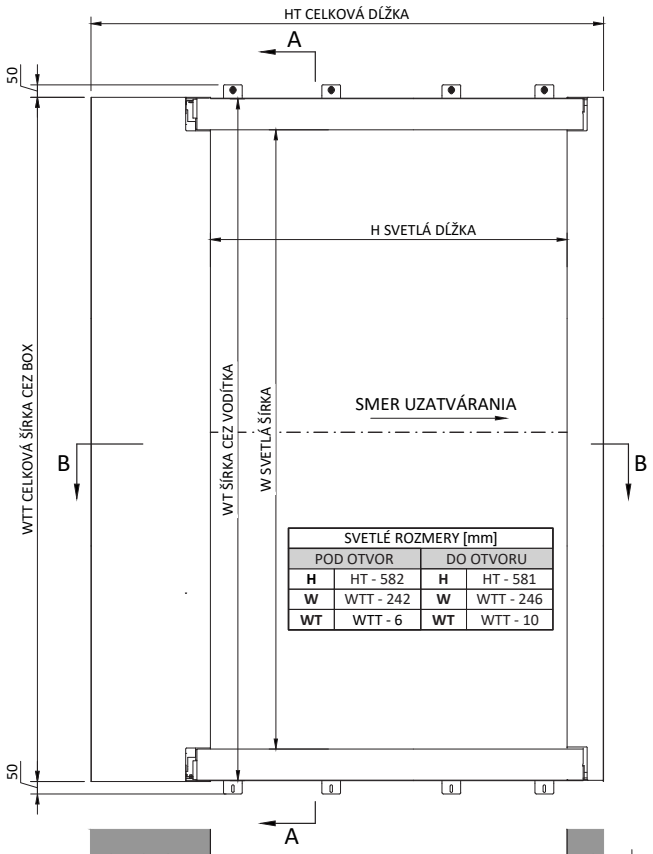

SVETLÉ ROZMERY [mm]			
POD OTVOR		DO OTVORU	
H	HT - 582	**H**	HT - 581
W	WTT - 242	**W**	WTT - 246
WT	WTT - 6	**WT**	WTT - 10

REZ A-A
POD OTVOR

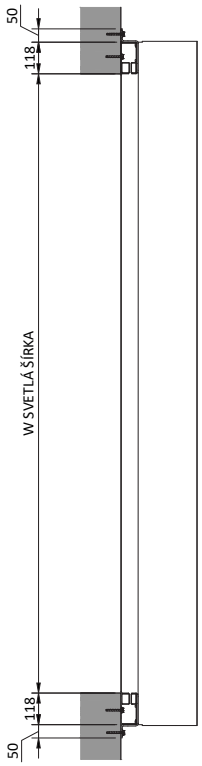


REZ A-A
DO OTVORU



REZ B-B
POD OTVOR




REZ B-B
DO OTVORU

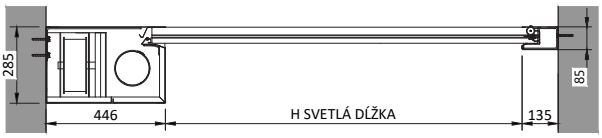


DETAIL UPEVNENIA VODIACICH LÍŠT

POD OTVOR



DO OTVORU



Tento výkres ani jeho kópie nesmú byť použité bez súhlasu firmy AVAPS SK s.r.o.

SERVIS

Pre všetky naše produkty zabezpečujeme odborný záručný a pozáručný servis a vykonávanie pravidelných kontrol podľa vyhlášky č. 478/2008 Z. z. / Kontakt: +421 948 300 440 / servis@avaps.sk.

