
FIBREroll

TEXTILNÝ ROLETOVÝ POŽIARNY UZÁVER

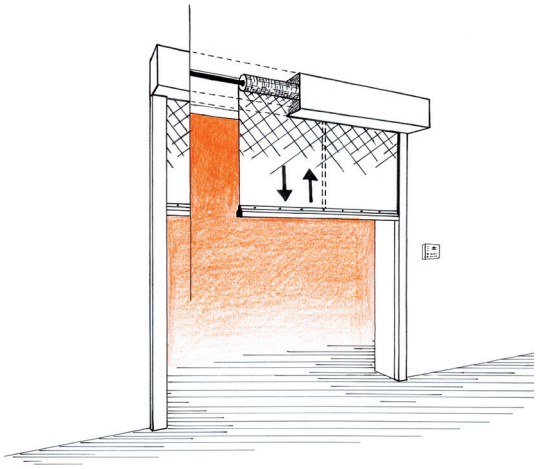

POŽIARNA ODOLNOSŤ:
E 15 – E 180; EW 15 – EW 180

POPIS PRODUKTU

- Základom je špeciálna, požiarne odolná textília hr. 0,7 mm vystužená nerezovými drôtikmi s povrchovým náterom a hliníkovou reflexnou vrstvou (fóliou) pre zvýšenie požiarnej odolnosti
- **Výrobcom doporučené maximálne celkové rozmery až 18 000 × 7 000 mm** (š × v) podľa požiarnej odolnosti; väčšie rozmery podliehajú konzultácii
- Minimálna celková šírka 1 000 mm
- Navrhnuté pre montáž na otvor alebo do otvoru (možná aj kombinácia oboch variant), upevnenie do betónu, muriva alebo oceľových profilov s požadovanou požiarnou odolnosťou
- **Rozmer** (š × v) **navíjacieho boxu** (záleží na veľkosti a požiarnej odolnosti rolety): **150 × 150 mm**, **200 × 200 mm** alebo **230 × 230 mm**, prípadne **260 × 260 mm**
- Veľmi malá hmotnosť (roleta 3 000 × 3 000 mm váži v rozmedzí 140–150 kg, roleta 6 000 × 6 000 mm v rozmedzí 300–350 kg)
- Ovládanie pomocou trubkového motoru (230 V) so systémom bezpečného gravitačného uzavretia
- Rýchlosť uzavierania rolety je približne 100 mm/s
- Oceľové prvky vyrobené z pozinkovaného plechu je možné lakovať do akejkoľvek farby podľa vzorkovníka RAL na požiadavku zákazníka

- **Ovládacia jednotka AOP** (AVAPS Ovládací Panel) **vrátane tlačítka núdzového uzatvorenia**
  - Systém navrhnutý v súlade s **EN 14637**
  - Zaisťuje elektronické riadenie jednotlivých funkcií uzáveru
  - **„Fail safe“** prevedenie – bezpečné gravitačné uzatvorenie aj v prípade výpadku napájacieho napätia
  - Možnosti detekcie požiaru: objektová EPS (bezpotenciálový kontakt) alebo lokálna detekcia (3 alebo 6 čidiel podľa šírky uzáveru)›
- **Na žiadosť zákazníka môže byť doplnené o:**
  - Vlastný záložný zdroj elektrickej energie (akumulátor) zabraňujúci nežiadúcemu uzavretiu uzáveru v prípade výpadku elektrickej energie, vrátane systému cyklického dobíjania predlžujúceho životnosť batérie
  - Monitoring stavov a vyhodnocovania porúch (skrat, porucha kabeláže, podpätie, prepätie)
  - Kľúčový spínač, uzamykateľné tlačítko
    - optickou a akustickou signalizáciou
    - signalizácia stavu do externých zariadení
    - tlačítko núdzového otvorenia
    - optické závory

CE

230 V AC

W
max. 460 W

100–150 mm/s

+50 °C
−10 °C


CERTIFIKÁCIA

Požiarny uzáver **FIBREroll** bol úspešne testovaný v skúšobni FIRES s.r.o., klasifikovaný podľa EN 15269-11 a EN 13501-2, posudzovaný podľa EN 13241+A2 a EN 16034 a je na neho vydaný CE certifikát č. 1396-CPR-0154 / 1396-CPR-0153 / 1396-CPR-0228 – podľa rozmerov a požadovanej požiarnej odolnosti. / Pre viac informácií kontaktujte: *projekce@avaps.cz*.


Výrobca u jednotlivých zákaziek vydáva vyhlásenie o parametroch v zmysle Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011.

TECHNICKÉ PODKLADY


POHLED - UPEVNĚNÍ DO OTVORU

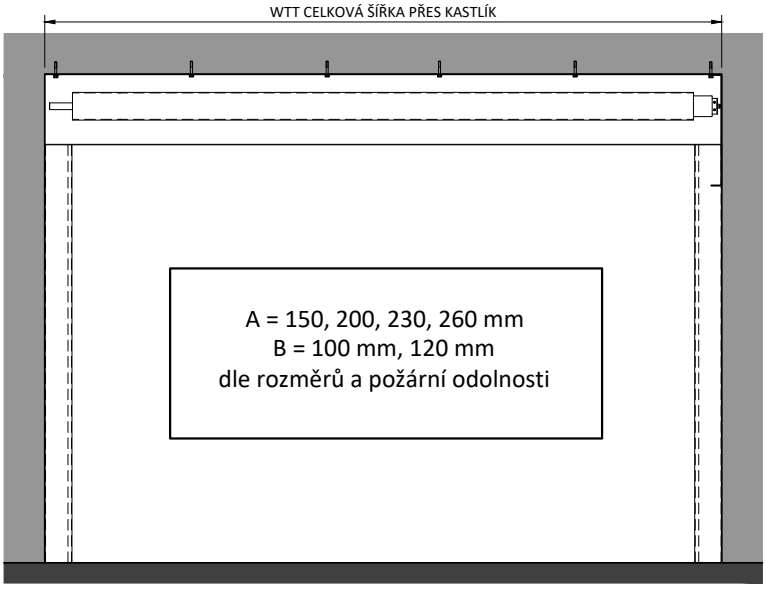


ŘEZ DO OTVORU

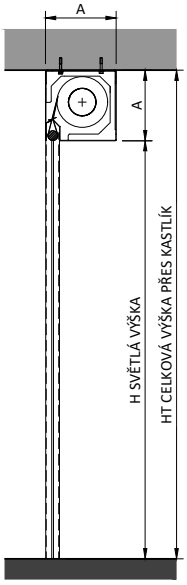


ŘEZ NA OTVOR

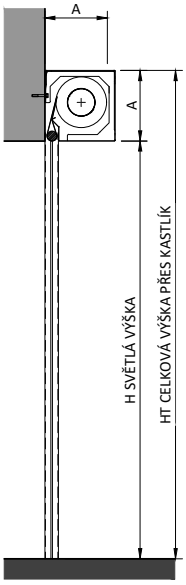


PŮDORYS - UPEVNĚNÍ DO OTVORU

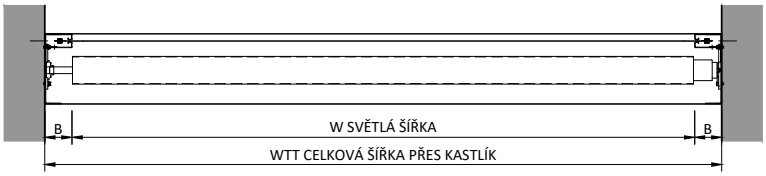


DETAIL UPEVNĚNÍ VODÍCÍCH LIŠT DO OTVORU



NA OTVOR



PŮDORYS - UPEVNĚNÍ NA OTVOR

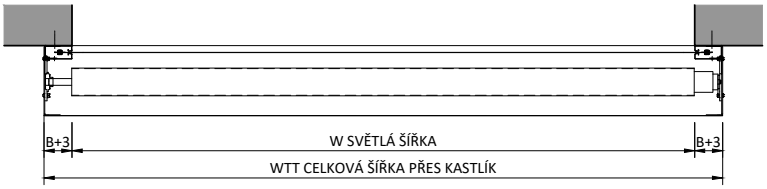

Tento výkres ani jeho kópie nesmú byť použité bez súhlasu firmy AVAPS SK s.r.o.

SERVIS

Pre všetky naše produkty zabezpečujeme odborný záručný a pozáručný servis a vykonávanie pravidelných kontrol podľa vyhlášky č. 478/2008 Z. z. / Kontakt: +421 948 300 440 / servis@avaps.sk.





