
FIBREroll EW

TEXTILNÝ ROLETOVÝ POŽIARNY UZÁVER

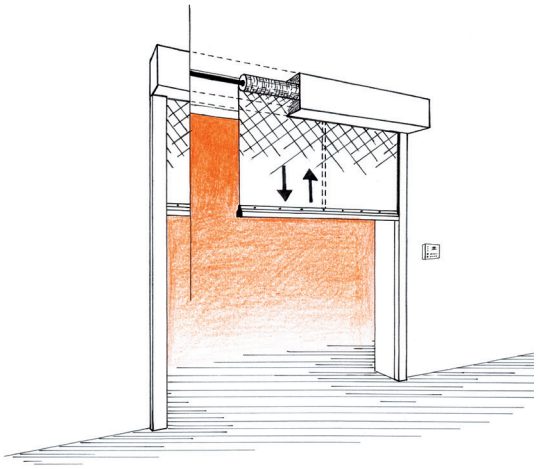

POŽÁRNA ODOLNOSŤ:
E 15 – E 180; EW 15 – EW 180

POPIS PRODUKTU

- Základom je špeciálna, požiarne odolná textília s hrúbkou cca 0,7 mm, vystužená nerezovými drôtikmi, s povrchovým náterom a hliníkovou reflexnou vrstvou (fóliou) na zvýšenie požiarnej odolnosti.
- **Výrobcom odporúčané maximálne celkové rozmery až 18 000 × 7 000 mm (š × v)** podľa požiarnej odolnosti; väčšie rozmery podliehajú konzultácii.
- Minimálna celková šírka 1 000 mm
- Navrhnuté na montáž na otvor alebo do otvoru (možná je aj kombinácia oboch variantov), s upevnením do betónu, muriva alebo oceľových profilov s požadovanou požiarnou odolnosťou.
- Za podmienok definovaných výrobcom dosahuje výrobok cyklickosť C1, C2*
- **Rozmer** (š × v) **navíjacieho boxu** (záleží na veľkosti a požiarnej odolnosti rolety): **150 × 150 mm**, **200 × 200 mm** alebo **230 × 230 mm**, prípadne **260 × 260 mm**
- Veľmi malá hmotnosť (roleta 3 000 × 3 000 mm váži v rozmedzí 140–150 kg, roleta 6 000 × 6 000 mm v rozmedzí 300–350 kg)
- Oceľové prvky vyrobené z pozinkovaného plechu, možnosť lakovať na akúkoľvek farbu podľa vzorkovníka RAL na žiadosť zákazníka
- Ovládanie pomocou trubkového motoru (230 V)
- Rýchlosť uzatvárania rolety je približne 100 mm/s
- **Ovládací jednotka AOP** (AVAPS Ovládací Panel) **vrátane tlačidla núdzového uzavretia**
  - Systém navrhnutý v súlade s **EN 14637**
  - Zaisťuje elektronické riadenie jednotlivých funkcií uzáveru
  - **„Fail safe"** vyhotovenie – bezpečné gravitačné uzavretie aj v prípade výpadku napájacieho napätia.
  - Možnosti detekcie požiaru: objektová EPS (bezpotenciálový kontakt) alebo lokálna detekcia (3 alebo 6 snímačov podľa šírky uzáveru).
- **Podľa požiadaviek zákazníka môže byť doplnený o:**
  - Vlastný záložný zdroj elektrickej energie (akumulátor), ktorý zabraňuje nežiaducemu uzavretiu uzáveru v prípade výpadku elektrickej energie, vrátane systému cyklického dobíjania predlžujúceho životnosť batérie.
  - Monitorovanie stavov a vyhodnocovanie porúch (skrat, porucha kabeláže, podpätie, prepätie).
  - Kľúčový spínač, uzamykateľné tlačidlo
    - optickou a akustickou signalizáciou
    - signalizáciou stavu do externých zariadení
    - tlačidlo núdzového otvorenia
    - optické závory

CE

230 V AC

W
max. 460 W

100–150 mm/s

+50 °C
-10 °C

CERTIFIKÁCIA


Požiarny uzáver **FIBREroll EW** bol úspešne testovaný v skúšobni FIRES s.r.o., klasifikovaný podľa noriem EN 15269-11 a EN 13501-2, posúdený podľa EN 13241+A2 a EN 16034 a je naň vydaný **CE certifikát č. 1396-CPR-0154** / **1396-CPR-0153** / **1396-CPR-0228** – v závislosti od rozmerov a požadovanej požiarnej odolnosti. / Viac informácií získate na adrese: *projekce@avaps.cz*.

Výrobca u jednotlivých zákaziek vydáva vyhlásenie o parametroch v zmysle Naiadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011.


** Pre viac informácií kontaktujte obchodného zástupcu spoločnosti AVAPS SK.*

TECHNICKÉ PODKLADY


POHĽAD - UPEVNENIE DO OTVORU

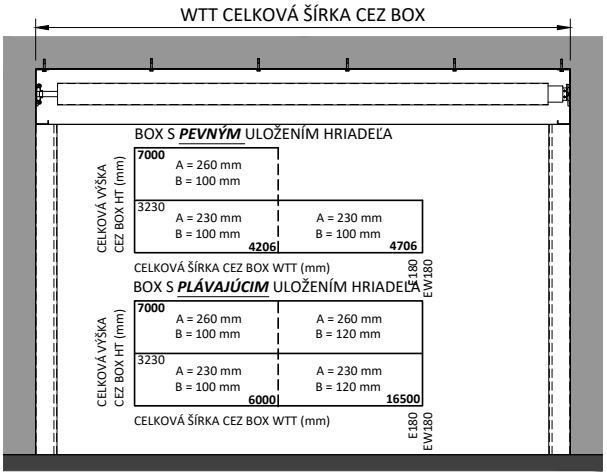


REZ DO OTVORU

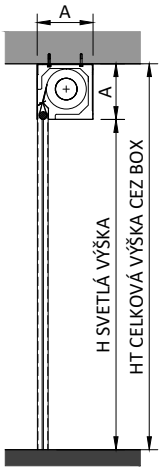


REZ NA OTVOR

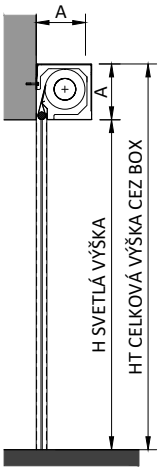

PÔDORYS - UPEVNENIE DO OTVORU

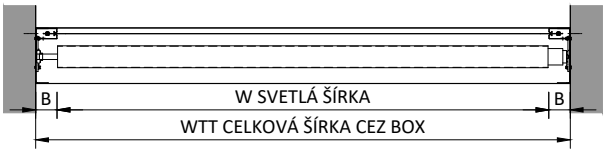


PÔDORYS - UPEVNENIE NA OTVOR

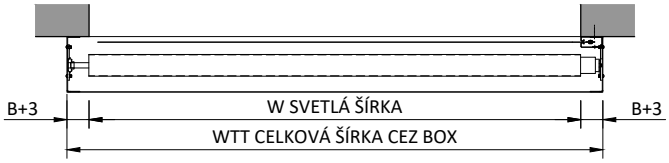


DETAIL UPEVNENIA VODIACICH LÍŠT

DO OTVORU



NA OTVOR



Tento výkres ani jeho kópie nesmú byť použité bez súhlasu firmy AVAPS SK s.r.o.

SERVIS

Pre všetky naše produkty zabezpečujeme odborný záručný a pozáručný servis a vykonávanie pravidelných kontrol podľa vyhlášky č. 478/2008 Z. z. / Kontakt: +421 948 300 440 / servis@avaps.sk.

